


УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ (ГРОЗОРАЗРЯДНИКИ)

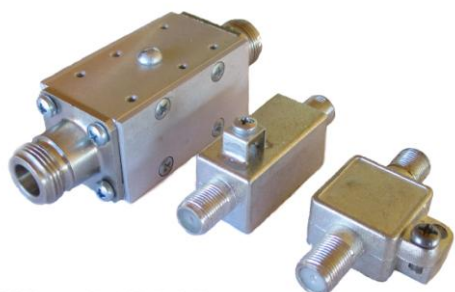

УРАЛ НАШ


Устройства защиты предназначены для защиты в коаксиальных линиях связи радиоэлектронной аппаратуры от опасных перенапряжений (грозовых импульсов и других электромагнитных наводок), а также для развязки по постоянному току.

Внимание! Устройства защиты эффективны только при наличии заземления!

При эксплуатации устройства вне помещения необходима дополнительная влагозащита



Изображение
устройства защиты УЗ-01




Изображение
устройства защиты УЗ-03



Схема включения устройства защиты



Пример защиты оптического приемника
с помощью устройства защиты УЗ-03

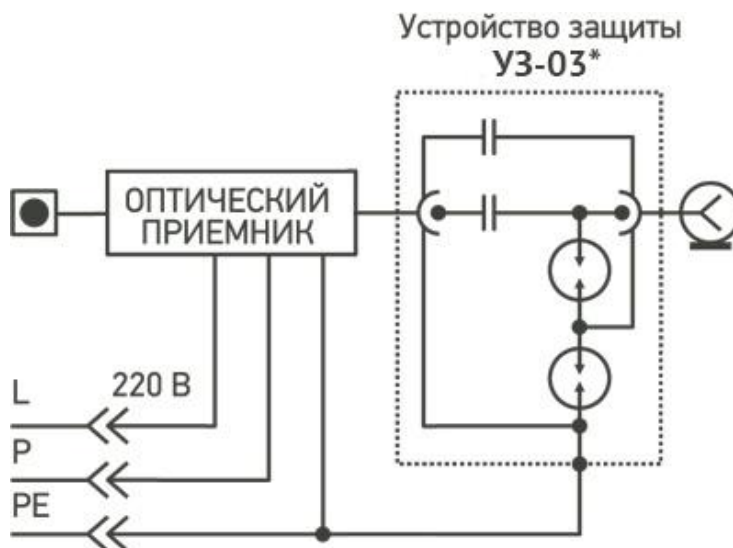

	Устройство защиты УЗ-01	Устройство защиты УЗ-02	Устройство защиты УЗ-03
Присоединительный разъем	F	N	F
Потери, дБ, не более	0,2	1,2	0,9
Затухание несогласованности, дБ, не менее	16	16	16
Напряжение ограничения, В	75/150	75/150	90 (150)
Габариты, мм	59x26x17	88x30x30	59(160)x26x17
Диапазон частот, МГц	5-1006	1-2700	5-862

* Схема представлена с разрешения АО «Уфанет»